

# sensIQ

V3.1 antraciet  
EAN 4007841 059538  
art.nr. 059538



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



in-/ outside corner  
bracket included



energy saving

## Functiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ KNX voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische gegevens

|                        |  |   |                                 |
|------------------------|--|---|---------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 172 x 113 x 144 mm   | Optimale montagehoogte                                  | 2 m                             |
| Met bewegingsmelder    | Ja   | Registratiehoek   | 300 °                           |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar   | Openingshoek  | 180 °                           |
| Instellingen via       | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote                             | Onderkruipbescherming                                   | Ja                              |
| Met afstandsbediening  | Ja   | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                              |
| Variant                | antraciet  | Elektronische instelling                                | Nee                             |
| VPE1, EAN              | 4007841059538  | Mechanische instelling                                  | Ja                              |
| Uitvoering             | Bewegingsmelder  | Reikwijdte radiaal                                      | r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )    |
| Toepassing, plaats     | Binnen, Buiten   | Reikwijdte tangentiaal                                  | r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> ) |
| Toepassing, ruimte     | parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen | schakelzones  | 1360 schakelzones               |
| kleur                  | antraciet  | Schemerinstelling                                       | 2 – 1000 lx                     |
| Kleur, RAL             | 7016   | Tijdinstelling  | 60 sec – 255 min                |
| Incl. hoekwandhouder   | Ja   | basislichtfunctie                                       | Ja                              |
| Montageplaats          | wand, plafond, hoek  | Basislichtfunctie tijd                                  | 1-255 min.                      |
| Montage                | Op de muur, Wand, Plafond, hoek  | Hoofdlicht instelbaar                                   | 0 - 100 %                       |
|                        |  | Schemerinstelling Teach                                 | Ja                              |

# sensIQ


V3.1 antraciet  
 EAN 4007841 059538  
 art.nr. 059538

## Technische gegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Bescherming           | IP54              |
| Omgevingstemperatuur  | -20 – 50 °C       |
| Materiaal             | kunststof         |
| Met busaansluiting    | Ja                |
| Technologie, sensoren | passief infrarood |
| Montagehoogte         | 2,00 – 5,00 m     |
| Montagehoogte max.    | 5,00 m            |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Regeling constant licht | Ja  |
| KNX-functies            | Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik, Afzonderlijke pyrometing, Logische poort |
| Koppeling               | Ja  |
| Soort koppeling         | Master/master, Master/slave   |
| Koppeling via           | KNX-bus   |
| Nominale stroom         | 10 mA   |

## Registratiebereik

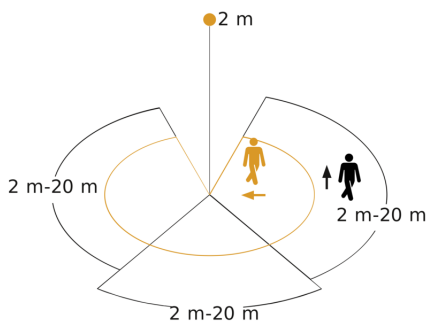

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal  
 3 instelbare zones

## Maten

