

HF 360

DALI-2 Input Device - Unterputz
 EAN 4007841 057480
 Art.-Nr. 057480



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 DALI für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 120 x 120 mm	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	3,50 m
Einstellungen via	Bus	optimale Montagehöhe	2,5 m
Mit Fernbedienung	Nein	HF-Technik	5,8 GHz
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
VPE1, EAN	4007841057480	Erfassungswinkel	360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	140 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschräum, Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Ja
Farbe	Weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe, RAL	9010	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Montageart	Unterputz, Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein

HF 360

DALI-2 Input Device - Unterputz
 EAN 4007841 057480
 Art.-Nr. 057480



Technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Netzanschluss	12 – 22,5 V	Konstantlichtregelung	Nein
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein	Art der Vernetzung	Master/Slave
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Vernetzung via	Kabel
Anzahl DALI-Teilnehmer	5	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	42 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	8 mA
Mit Busankopplung	Ja	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	10 mA
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor		


Zubehör

EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb

HF 360


DALI-2 Input Device - Unterputz
EAN 4007841 057480
Art.-Nr. 057480

Sensorerfassungsbereich

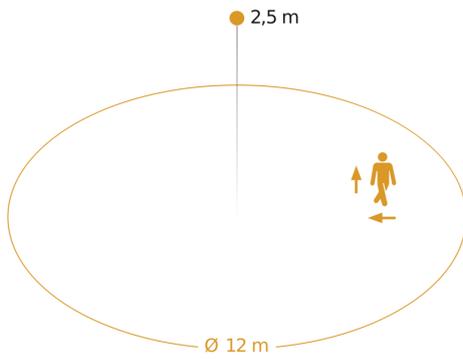

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

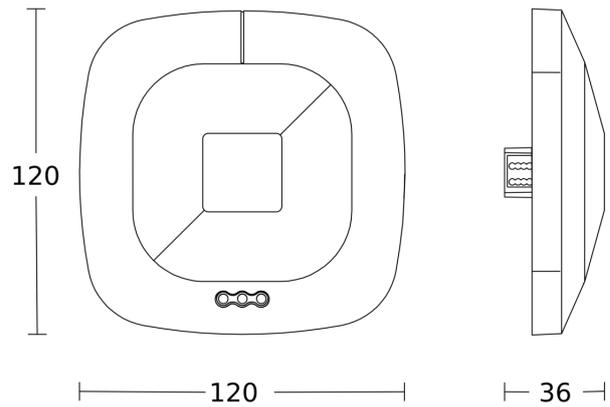

Schaltplan

