

HF 360

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 057480
art.nr. 057480



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 DALI voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale DALI-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 1 – 12 m reikwijdte. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	56 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw
VPE1, EAN	4007841057480
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20

Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	10 – 1000 lx

HF 360

DALI-2 Input Device - inbouw
 EAN 4007841 057480
 art.nr. 057480



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	5
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor

basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	42 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	8 mA
Max. Stromaanname bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	10 mA


Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap

HF 360


DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 057480
art.nr. 057480

Registratiebereik

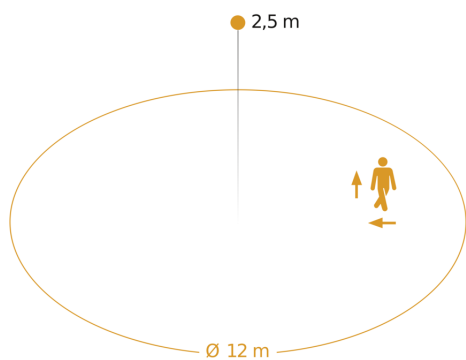

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

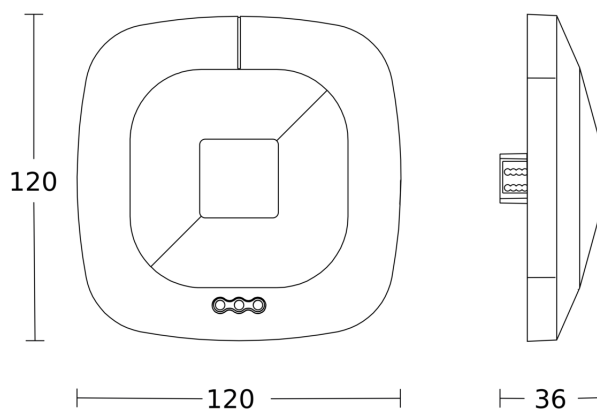

aansluitschema

