

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant wit  
EAN 4007841 058500  
art.nr. 058500



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS KNX, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m<sup>2</sup> vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote. Rond diafragma is extra ingesloten.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm	Registratiehoek	360 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Openingshoek	71 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Onderkruipbescherming	Ja
Met afstandsbediening	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Variant	KNX - vierkant wit	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841058500	Mechanische instelling	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte tangenciaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen	Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	schakelzones	408 schakelzones
Kleur, RAL	9010	Schemerinstelling	10 - 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdstelling	60 sec - 255 min
Montageplaats	plafond	basislichtfunctie	Ja
Montage	Plafondbouw, Plafond	Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Bescherming	IP20	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C	Schemerinstelling Teach	Ja

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant wit  
 EAN 4007841 058500  
 art.nr. 058500



## Technische gegevens


Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Plafondbinbouwdoos Ø 68 mm

## Registratiebereik

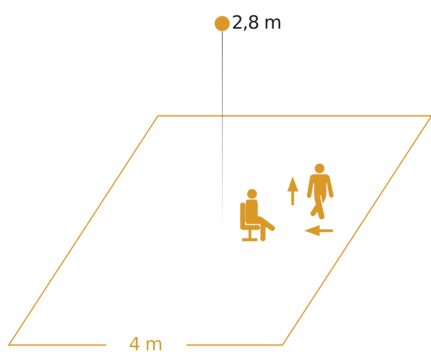

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m  
 Oranje: aanwezigheid, tangentiaal en radiaal

## Maten

