

HF 360-2

COM1 - op de muur
 EAN 4007841 064440
 art.nr. 064440



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Plastikfreie
Verpackung

Funcatiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variante	COM1 - op de muur
VPE1, EAN	4007841064440
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergkamer, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54

Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Master/slave- overmodulatie, Buurgroepfunctie,

HF 360-2

COM1 - op de muur
 EAN 4007841 064440
 art.nr. 064440


**Technische gegevens**

Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C	Normaal- / testbedrijf, Aanwezigheidsfunctie, Parameterinstelling voor groepen, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF
Materiaal	kunststof	
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schemerinstelling
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W	2 – 2000 lx
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st	Tijdstelling
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee	10 s – 60 Min.
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA	basislichtfunctie
Eigen verbruik	0,5 W	Nee
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor	Hoofdlicht instelbaar
		Nee
		Schemerinstelling Teach
		Ja
		Regeling constant licht
		Nee
		Koppeling
		Ja
		Soort koppeling
		Master/master, Master/slave
		Koppeling via
		Bluetooth

HF 360-2


COM1 - op de muur
EAN 4007841 064440
art.nr. 064440

Registratiebereik

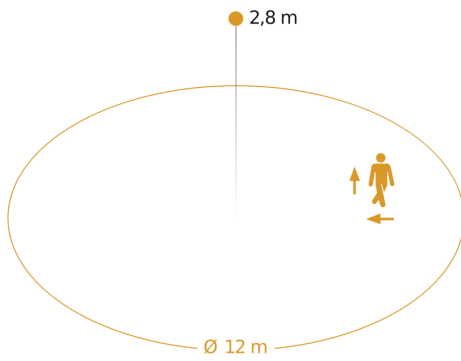

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

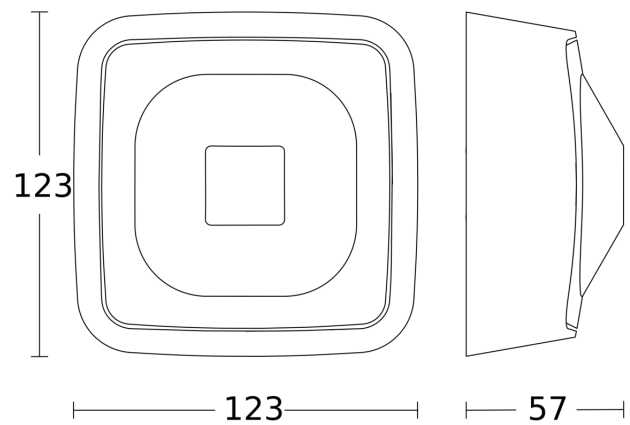

aansluitschema Master

