

# HF 360-2

IP - op de muur  
EAN 4007841 065966  
art.nr. 065966



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Montagehöhe max.  
4 m



2 - 2000 Lux



Temperatur



Luftfeuchte



Energie sparen



Plastikfreie  
Verpackung

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuizen en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Web-Interface
Met afstandsbediening	Nee
Variant	IP - op de muur
VPE1, EAN	4007841065966
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond

Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

# HF 360-2


IP - op de muur  
 EAN 4007841 065966  
 art.nr. 065966

## Technische gegevens

Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	18 – 55 V
Voedingsspanning detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor, Temperatuur, Luchtvochtigheid

basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth, LAN

## Registratiebereik

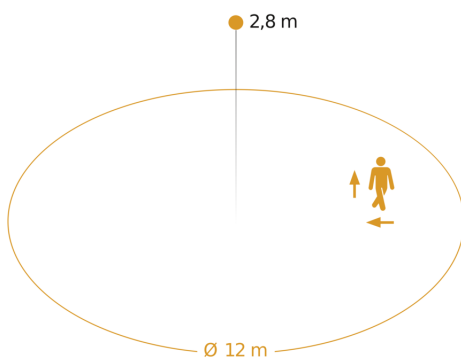

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m  
 Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

