

IS 3360 40m

V3 KNX - inbouw rond zwart
EAN 4007841 068592
art.nr. 068592



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------|---|---|-------------------------------|
| Afmetingen (Ø x H) | 124 x 78 mm | Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Met bewegingsmelder | Ja | Registratiehoek | 360 ° |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | Openingshoek | 180 ° |
| Instellingen via | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote | Onderkruipbescherming | Ja |
| Variant | KNX - inbouw rond zwart | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| VPE1, EAN | 4007841068592 | Elektronische instelling | Nee |
| Uitvoering | Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder | Mechanische instelling | Nee |
| Toepassing, plaats | Binnen | Reikwijdte radiaal | Ø 8 m (50 m ²) |
| Toepassing, ruimte | productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergkamer, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, magazijn, Binnen | Reikwijdte tangentiaal | Ø 40 m (1257 m ²) |
| kleur | zwart | Reikwijdte aanwezigheid | Ø 3 m (7 m ²) |
| Kleur, RAL | 9005 | schakelzones | 1416 schakelzones |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | Schemerinstelling | 2 - 1000 lx |
| Montageplaats | plafond | Tijdinstelling | 5 s - 15 Min. |
| | | basislichtfunctie | Ja |
| | | Hoofdlicht instelbaar | 0 - 100 % |
| | | Schemerinstelling Teach | Ja |

IS 3360 40m

V3 KNX - inbouw rond zwart
 EAN 4007841 068592
 art.nr. 068592

Technische gegevens


| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage | Plafond, In de muur |
| Bescherming | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Voedingsspanning detail | KNX-bus |
| Met busaansluiting | Ja |
| Technologie, sensoren | passief infrarood, Lichtsensor |
| Montagehoogte | 2,50 – 4,00 m |
| Montagehoogte max. | 4,00 m |

| | |
|-------------------------|--|
| Regeling constant licht | Ja |
| KNX-functies | Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave |
| Koppeling via | KNX-bus |
| Nominale stroom | 12,5 mA |

Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 593018 | Service-afstandsbediening RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX |
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |

Registratiebereik

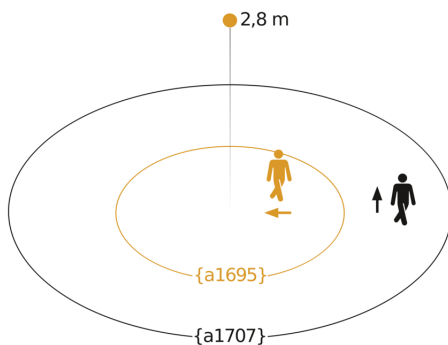

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

