

IS 345

DALI-2 APC - plafondbinbouw rond
 EAN 4007841 080655
 art.nr. 080655



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	124 x 121 mm	Optimale montagehoogte	2,8 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	Gang, 360 °
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Openingshoek	45 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	DALI-2 APC - plafondbinbouw rond	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
VPE1, EAN	4007841080655	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m ²)
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen	Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m ²)
kleur	wit	schakelzones	280 schakelzones
Kleur, RAL	9003	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Incl. hoekwandhouder	Nee	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Montageplaats	plafond	Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Montage	Plafondbinbouw, Plafond	basislichtfunctie	Ja
Bescherming	IP20	Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C		
Materiaal	kunststof		

IS 345

DALI-2 APC - plafondinbouw rond
EAN 4007841 080655
art.nr. 080655



Technische gegevens

Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten	Schemerinstelling Teach	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Regeling constant licht	Ja
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m	Koppeling	Ja
Montagehoogte max.	5,00 m	Soort koppeling	Master/slave
		Koppeling via	Kabel


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 345


DALI-2 APC - plafondinbouw rond
EAN 4007841 080655
art.nr. 080655

Registratiebereik

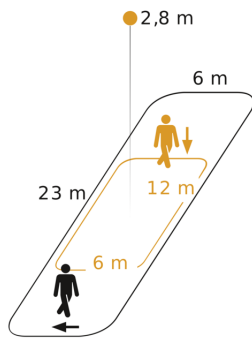


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangential


Maten 1

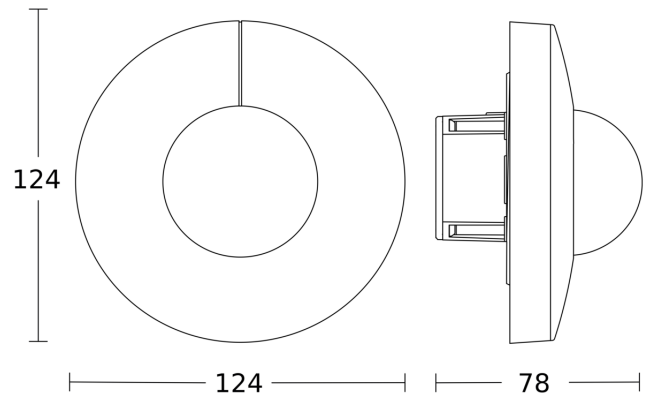

Maten 2

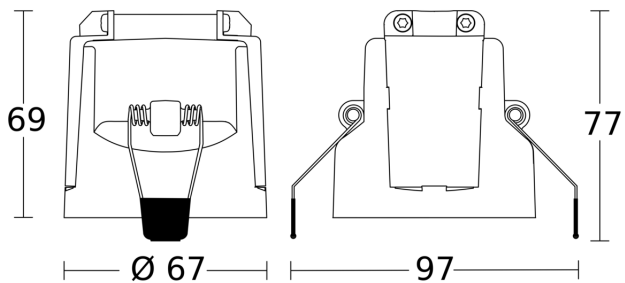

aansluitschema Master

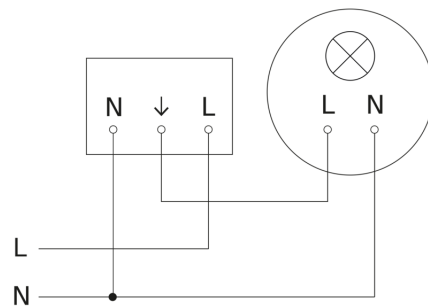

IS 345

DALI-2 APC - plafondbinbouw rond
EAN 4007841 080655
art.nr. 080655

aansluitschema Master/slave koppelin

