

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - plafondinbouw wit
EAN 4007841 079383
art.nr. 079383



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen



KNX 4 Kanal



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	108 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variante	KNX - plafondinbouw wit
VPE1, EAN	4007841079383
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	20 x 20 m (400 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
schakelzones	4800 schakelzones
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - plafondbouw wit
 EAN 4007841 079383
 art.nr. 079383



Technische gegevens

Incl. hoekwandhouder	Nee	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Montageplaats	plafond	Schemerinstelling Teach	Ja
Montage	Plafondbouw, Plafond	Regeling constant licht	Ja
Bescherming	IP20	KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Beschermingsklasse	II		
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C	Koppeling	Ja
Materiaal	kunststof	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Voedingsspanning detail	KNX-bus	Koppeling via	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja	Nominale stroom	10 mA
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor		
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m		
Montagehoogte max.	10,00 m		


Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

IR Quattro HD 24m


V3 KNX - plafondbouw wit
EAN 4007841 079383
art.nr. 079383

Registratiebereik

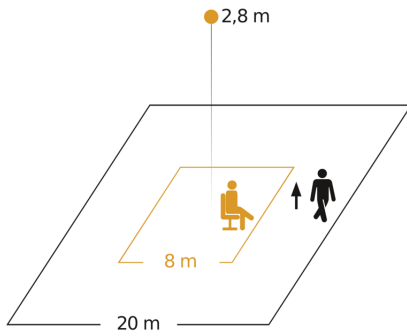

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten 1

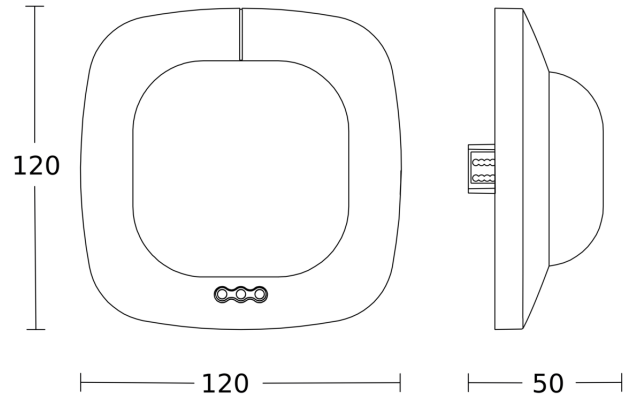

Maten 2

