

HF 360

COM1 - plafondbouw
 EAN 4007841 079512
 art.nr. 079512



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, voor het schakelen van licht, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwallen heen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondbouw
VPE1, EAN	4007841079512
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergkamer, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondbouw, Plafond
Bescherming	IP20

HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwallen
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m²)
Zendvermogen	< 1 mW
Funcities	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx

HF 360

COM1 - plafondbouw
EAN 4007841 079512
art.nr. 079512



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C	Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Materiaal	kunststof	basislichtfunctie	Nee
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor	Schemerinstelling Teach	Ja
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m	Regeling constant licht	Nee
Montagehoogte max.	3,50 m	Koppeling	Ja
Optimale montagehoogte	2,8 m	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
		Koppeling via	Kabel


Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

HF 360


COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079512
art.nr. 079512

Registratiebereik

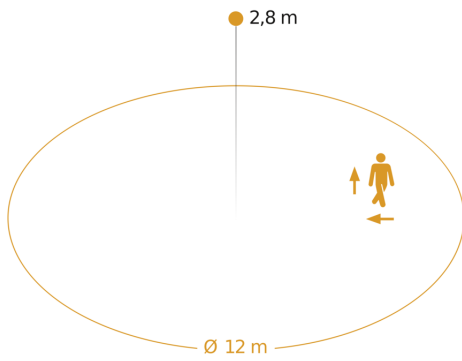


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal


Maten 1

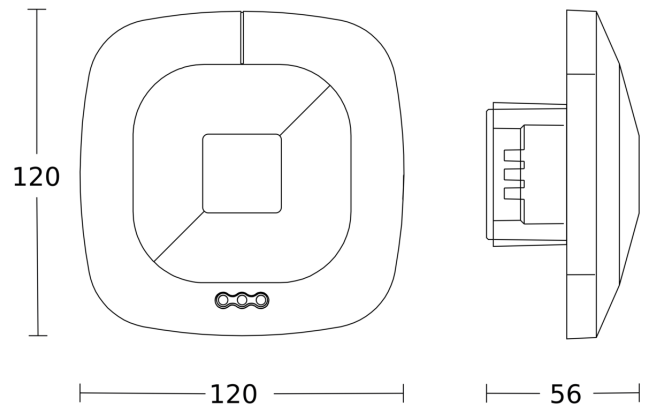

Maten 2

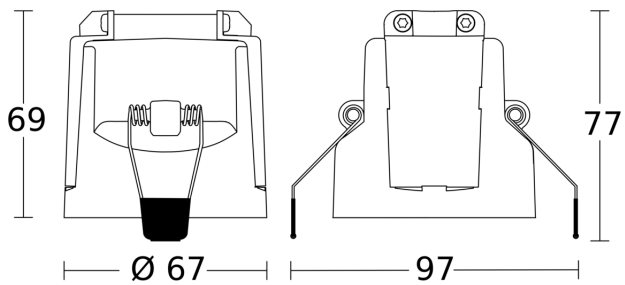


aansluitschema Master

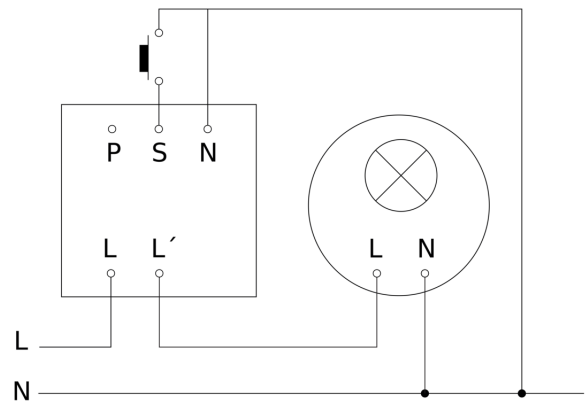

HF 360

COM1 - plafondbinbouw
EAN 4007841 079512
art.nr. 079512

aansluitschema master/master

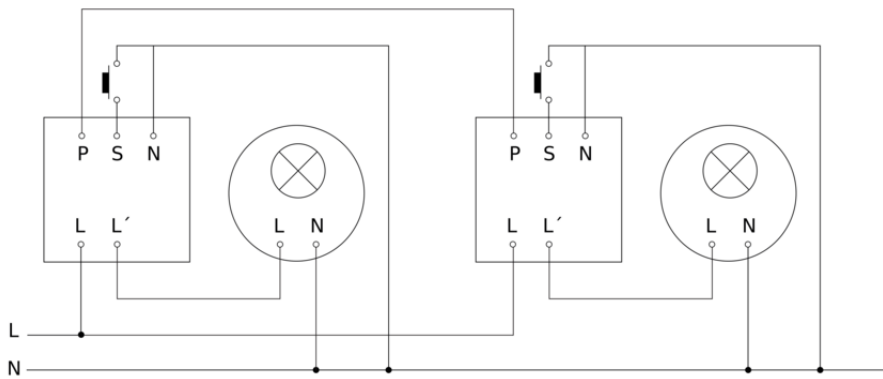

aansluitschema Master/slave koppelin

