

# GL 85 SC 900

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078683  
art.nr. 078683



LED

3000 K



1 - 5 m



Außenleuchte



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



0 - 100% Grundlicht



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



0 - 100% Hauptlicht

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

## Funcatiebeschrijving

Connected Lighting - Voltooit een object met intelligent licht in de buitenruimte. Hoogwaardige aluminium padarmatuur GL 85 SC 900 in kubusvormig ontwerp en 90 cm hoogte. Met 655 lm bij 9 W (3000 K). Met onzichtbare 160° hoogfrequente sensor en 5 m detectieradius. Tijdbesparende draadloze inbedrijfstelling, instelling en bereikoverkoepelend netwerk via Bluetooth Mesh en Connect App. Met burengroepfunctie, zachte lichtstart, basislicht (0-100%) en dimbaar hoofdlicht (0-100%).

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 900 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841078683
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Staan
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 - 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	655 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	655 lm
Totale efficiëntie van het product	72,7 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Sokkel	zonder
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Funcities	Bewegingssensor, Buurgroepfunctie
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Ja

# GL 85 SC 900

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078683  
art.nr. 078683



## Technische gegevens


Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9 W
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )

Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., Lichtsterktegestuurd, UIT
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Registratiehoek	160 °


# GL 85 SC 900

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078683  
art.nr. 078683


## Registratiebereik



## Maten

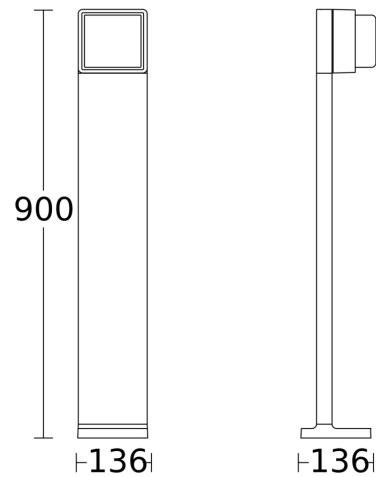

## aansluitschema Bluetooth



## aansluitschema Bluetooth

