

# XLED CAM1 SC

antraciet  
EAN 4007841 065294  
art.nr. 065294



LED

Langlebige LED  
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor  
180°



Max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Kamera



Gegensprechanlage

Lichtquelle nicht  
austauschbarBetriebsgerät nicht  
austauschbar

Inklusive

## Funcatiebeschrijving

Multi-talent met een focus op veiligheid. De XLED CAM1 SC is een buitenspot, bewegingsmelder, bewakingscamera en intercom in één. De 180° infrarood bewegingssensor met 10 m bereik detecteert elke beweging. Met warm wit 3000 K en 2310 lm is de spot verbazingwekkend helder met 21 W en zuinig in verbruik. Draadloos netwerk via WLAN en individuele instellingen via gratis STEINEL CAM App.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Wi-Fi
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841065294
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Lichtstroom totaal product	2310 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	2310 lm
Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	lintercominstallatie, Camera
Schemerinstelling	10 – 10000 lx
Tijdinstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	30 – 100 %

**XLED CAM1 SC**

antraciet  
 EAN 4007841 065294  
 art.nr. 065294

**Technische gegevens**

Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,00 m
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja

Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling via	Wi-Fi
Basislichtfunctie in procenten	0 – 40 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	40 %
Vermogen	21 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
App	STEINEL CAM App 2
Voraussetzung für Inbetriebnahme	> 2 Mbit/s, 2,4 GHz, Wi-Fi 4, WPA2


Sensor-LED-buitenspot

# XLED CAM1 SC

antraciet  
EAN 4007841 065294  
art.nr. 065294




## Registratiebereik

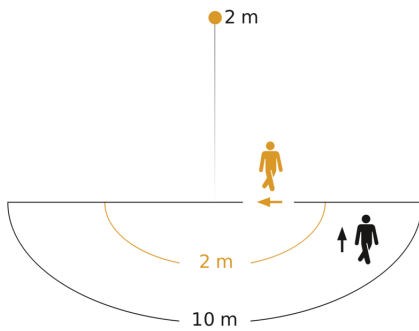

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

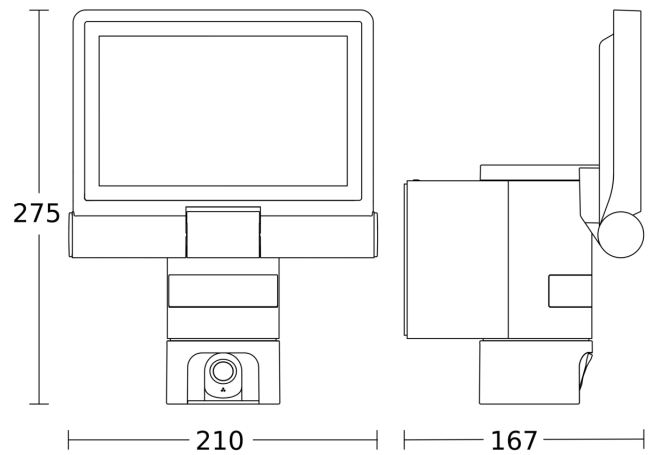

## aansluitschema

