

RS PRO 5150 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 058739
 Art.-Nr. 058739



LED		4000 K							
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	Bluetooth	4000K neutralweiß	Innenleuchte	Max 4 m	Max. Ø 10 m	2 - 2000 Lux	5 Sek - 60 Min	Lichtquelle nicht austauschbar	Betriebsgerät nicht austauschbar

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die Innenleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Lichtstärke von 5940 lm, begeistert Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm	Farbtemperatur	4000 K
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Herstellergarantie	5 Jahre	Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Orientierungslicht, Nachbargruppenfunktion, Lichtsensor, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Bewegungssensor, Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Mit Fernbedienung	Ja		
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
VPE1, EAN	4007841058739	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Farbe	Grau	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Wand, Decke	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Montageart	Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Schlagfestigkeit	IK07	Vernetzung	Ja
Schutzart	IP65	Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Schutzklasse	II	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

RS PRO 5150 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 058739
 Art.-Nr. 058739



Technische Daten


Eigenverbrauch	0,45 W
Montagehöhe max	4,00 m
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m ²)
Lichtstrom Gesamtprodukt	5940 lm

Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Leistung	42 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Öffnungswinkel	160 °
Erfassungswinkel	360 °

RS PRO 5150 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Art.-Nr. 058739

Sensorerfassungsbereich

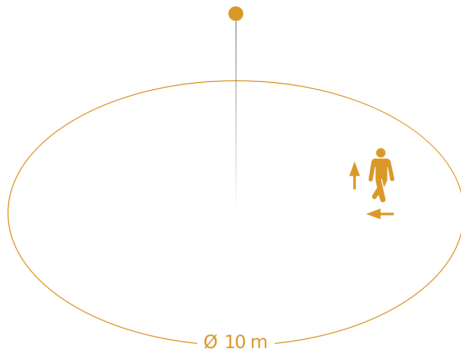


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

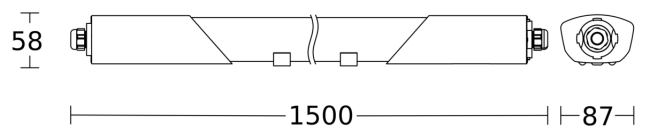

Schaltplan 1

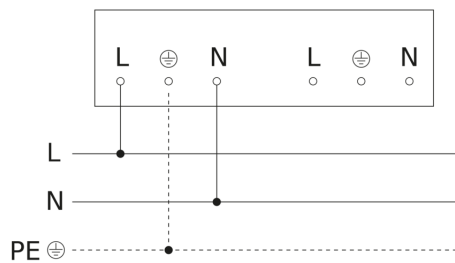

RS PRO 5150 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Art.-Nr. 058739

Schaltplan 2

