

L 331 S

antraciet
EAN 4007841 053093
art.nr. 053093



LED

3000 K

Infrarot-Sensor
360°

Max. 7 m



IP44



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Softlichtstart

30 Jahre (Ø 4,5 Std /
Tag)

3000K warmweiß

Funcatiebeschrijving

Rondom robuust. Resistente led-sensorbuitenlamp van weerbestendige kunststof en slagvaste PMMA-kap incl. extra beschermrooster. De L 331 S zorgt met zijn ronde vorm, 3000 K lichtkleur en 711 lm bij slechts 8,4 W voor optimale lichtomstandigheden rondom het huis. Meerdere lampen kunnen met een kabel gekoppeld worden. Infrarood-minisensor met vier programma's. Registratiehoek: 360°. Reikwijdte max. 7m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	124 x 253 x 270 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841053093
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, tuin & oprit
kleur	antraciet
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK10
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 35 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof

Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Lichtstroom totaal product	711 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	711 lm
Totale efficiëntie van het product	85 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Funcities	4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule
Schemerinstelling	2 – 1000 lx

L 331 S

antraciet
 EAN 4007841 053093
 art.nr. 053093

**Technische gegevens**


Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	8,4 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (13 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 7 m (154 m ²)

Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	10 %
Koppeling via	Kabel
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	360 °

L 331 S


antraciet
EAN 4007841 053093
art.nr. 053093

Registratiebereik

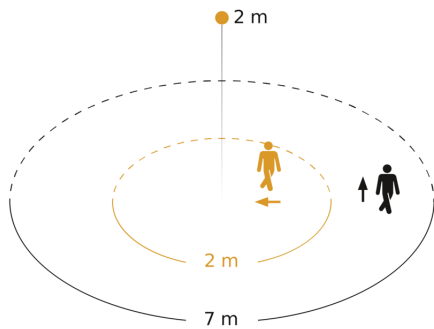


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

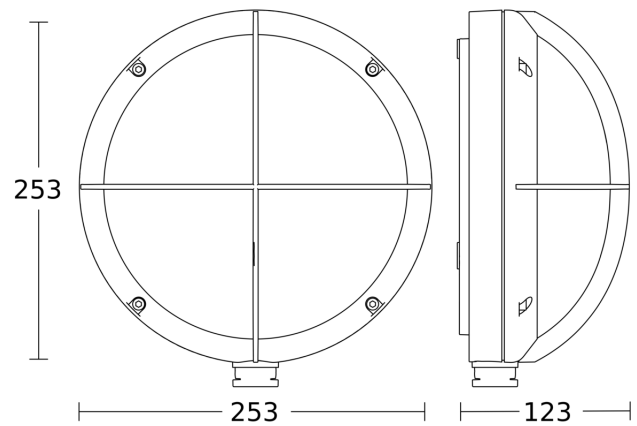


Lichtverdelingscurve

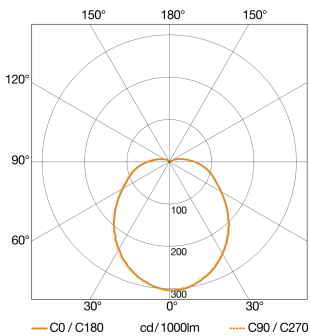

Vermogen	8,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	711 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	= 82
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



L 331 S

antraciet
EAN 4007841 053093
art.nr. 053093

aansluitschema master/master

