


# L 825 SC

antraciet  
EAN 4007841 059903  
art.nr. 059903

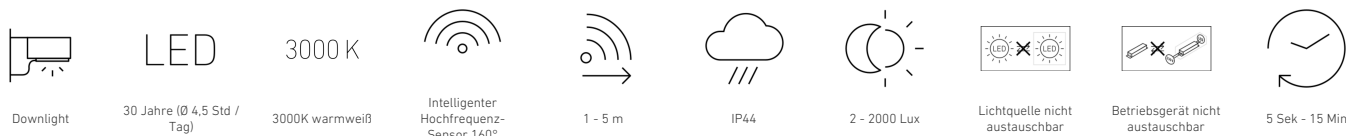

## Funcatiebeschrijving

Buiten klassiek, binnen futuristisch. Sensor Downlight L 825 SC wordt via Bluetooth en app traploos ingesteld, met een hogefrequentiesensor, ideaal voor entrees en gevels van woningen. 9,7 W STEINEL led-lichtsysteem, 707 lm, 160° registratiehoek, instelbare reikwijdte van 1-5 m, optionele basisverlichting 10%, 4 uur permanente verlichting optioneel.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	157 x 331 x 95 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841059903
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Schemerschakelaar	Ja
Zendreikwijdte	30 m
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	707 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	707 lm
Totale efficiëntie van het product	73 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Funcities	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Ja

# L 825 SC

antraciet  
EAN 4007841 059903  
art.nr. 059903



## Technische gegevens


Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,7 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )

Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °


# L 825 SC

antraciet  
EAN 4007841 059903  
art.nr. 059903

## Registratiebereik

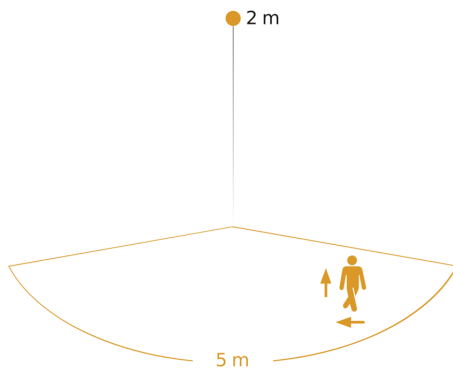


## Maten

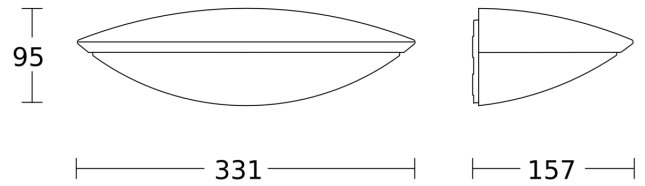


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Lichtverdelingscurve



Vermogen	9,7 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	707 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

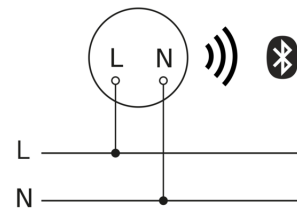

# L 825 SC

antraciet  
EAN 4007841 059903  
art.nr. 059903

## aansluitschema master/master

