

## RS PRO P2 flat S

neutraal wit  
EAN 4007841 069735  
art.nr. 069735



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Innenleuchte



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. 8 m



2 - 2000 Lux



Vernetzbar via Kabel



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



IP54

### Funcatiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO P2 flat S laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuisen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Betrouwbare registratie dankzij uiterst nauwkeurige 360° HF-sensor (8 m reikwijdte). Daarnaast worden altijd twee metalen schijven meegeleverd om de sensor in bepaalde richtingen verder te begrenzen. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 15,4 W met 1700 lm, 4000 K.

### Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	322 x 68 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841069735
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Soft-lightstartfunctie	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145

# RS PRO P2 flat S

neutraal wit  
EAN 4007841 069735  
art.nr. 069735




## Technische gegevens

Montagehoogte max.	4,00 m	Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	800 VA
Elektronische instelling	Ja	Led-lampen > 8 W	250 W
Mechanische instelling	Nee	Capacitieve belasting in $\mu\text{F}$	88 $\mu\text{F}$
Reikwijdte radiaal	$\varnothing$ 8 m (50 m <sup>2</sup> )	Basislichtfunctie in procenten	10 %
Reikwijdte tangentiaal	$\varnothing$ 8 m (50 m <sup>2</sup> )	Vermogen	15,4 W
Lichtstroom totaal product	1700 lm	Index kleurweergave CRI	= 82
Totale efficiëntie van het product	110 lm/W	Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Kleurtemperatuur	4000 K	Inschakelstroom, maximaal	13 A
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Bescherming, plafond	IP54
Sokkel	zonder	Registratiehoek	360 °
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control		

# RS PRO P2 flat S


neutraal wit  
EAN 4007841 069735  
art.nr. 069735

## Registratiebereik

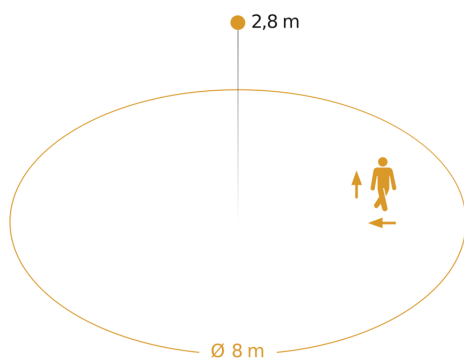


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

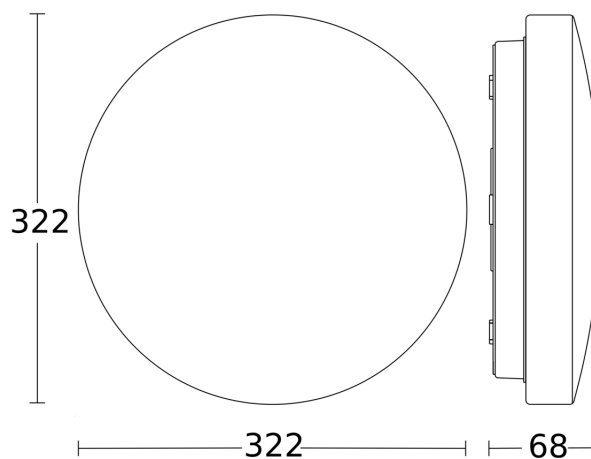


## Lichtverdelingscurve



<b>Vermogen</b>	15,4 W
<b>Met lampjes</b>	Ja, STEINEL led-systeem
<b>Type lichtbron</b>	Led niet vervangbaar
<b>gemeten Lichtstroom (360°)</b>	1700 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 K
<b>Levensduur led (max. °C)</b>	50000 uur
<b>Led-koelsysteem</b>	Passive Thermo Control


## aansluitschema Master



# RS PRO P2 flat S

neutraal wit  
EAN 4007841 069735  
art.nr. 069735

**aansluitschema master/master**

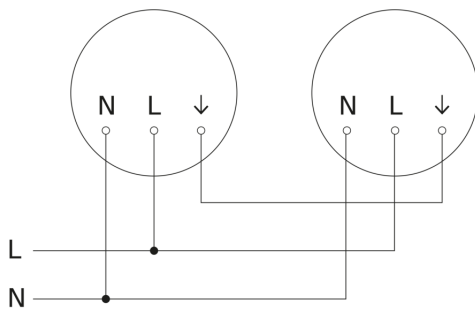

**aansluitschema Master/slave koppelin**

