

## RS PRO P3

warm wit  
EAN 4007841 056131  
art.nr. 056131



LED

3000 K



IP54



Softlichtstart

Vernetzbar mit  
Master

Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

CE



ENEC 10



VDE

30 Jahre (Ø 4,5  
Std / Tag)

3000K warmweiß

### Funcatiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P3 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de versie met sensor te koppelen. Vermogen: 17,8 W met 2081 lm, 3000 K.

### Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	400 x 142 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841056131
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	2081 lm

Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Vermogen	17,8 W

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

# RS PRO P3

warm wit  
EAN 4007841 056131  
art.nr. 056131



## Technische gegevens

Totale efficiëntie van het product	120 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K


Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54

# RS PRO P3


warm wit  
EAN 4007841 056131  
art.nr. 056131



## Maten

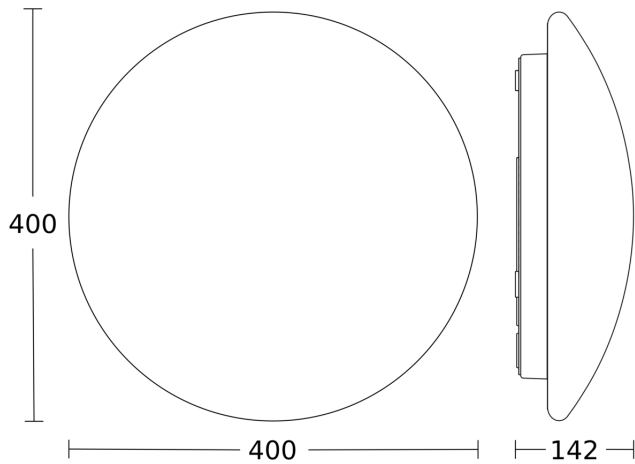


## Lichtverdelingscurve

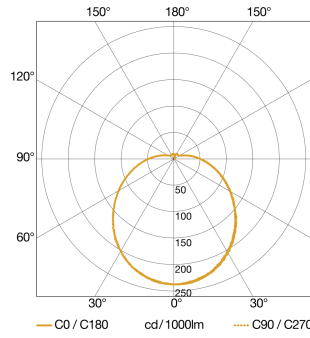


Vermogen	17,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	2081 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

## aansluitschema Master



## aansluitschema Master/slave koppelin

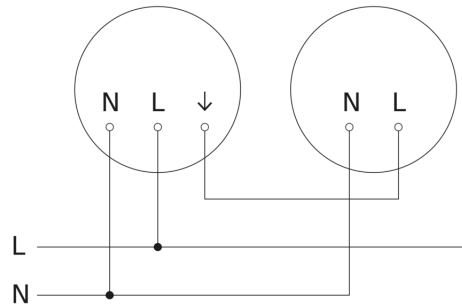

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

# RS PRO P3

warm wit  
EAN 4007841 056131  
art.nr. 056131



## aansluitschema Master/slave koppelin

