

# MD IR D180

COM1 - wit  
 EAN 4007841 066109  
 art.nr. 066109



2000 W



2000 W Max. (LED-fähig)

Infrarot-Sensor  
180°

9 Zonen erfassbar



Max. 9 m



Ideal 2 m



2 - 1000 Lux



5 Sek - 60 Min

Manuelle  
Übersteuerung

IP54

Teach

Teach mode

## Funcatiebeschrijving

De eerste digitaal instelbare infraroodsensor voor buiten. De MD IR D180 bewegingsmelder past dankzij zijn vlakke design en onopvallende lensdesign onopvallend in elke omgeving. Wat opvalt is de baanbrekende technologie: het sensorgebied hoeft niet eerst te worden gescand, wat tijdrovend is. De negen detectiezones en de sensorgevoeligheid kunnen gemakkelijk digitaal worden ingesteld. Onafhankelijk van de looprichting detecteert de 180 graden-sensor tangentiële en 6 m radiale bewegingen even goed in een straal tot 9 m. De sensor kan ook worden gebruikt om andere bewegingen te detecteren. Instelling, bediening en netwerking via STEINEL Connect App en Bluetooth.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	42 x 116 x 116 mm	Led-lampen < 2 W	100 W
Met bewegingsmelder	Ja	Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-lampen > 8 W	500 W
Instellingen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Met afstandsbediening	Nee	Eigen verbruik	0,6 W
Variant	COM1 - wit	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
VPE1, EAN	4007841066109	Montagehoogte	1,80 – 2,5 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Montagehoogte max.	2,50 m
Toepassing, plaats	Buiten	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, hal / gang, Binnen	Registratiehoek	180 °
kleur	wit	Openingshoek	90 °
Kleur, RAL	9003	Onderkruipbescherming	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Montageplaats	wand	Elektronische instelling	Ja
		Mechanische instelling	Nee

# MD IR D180

COM1 - wit  
 EAN 4007841 066109  
 art.nr. 066109



## Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA


Reikwijdte radiaal	r = 6 m (57 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 9 m (127 m <sup>2</sup> )
Functies	Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Definitie van het vangstgebied, Feedbackaanzeige, Nachtpaarstand, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie, Relaisuitgang, Lichtsensor
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

# MD IR D180

COM1 - wit  
 EAN 4007841 066109  
 art.nr. 066109




## Registratiebereik

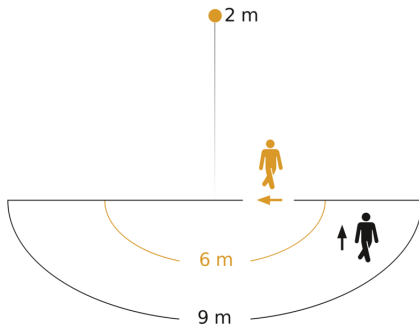

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Maten 1

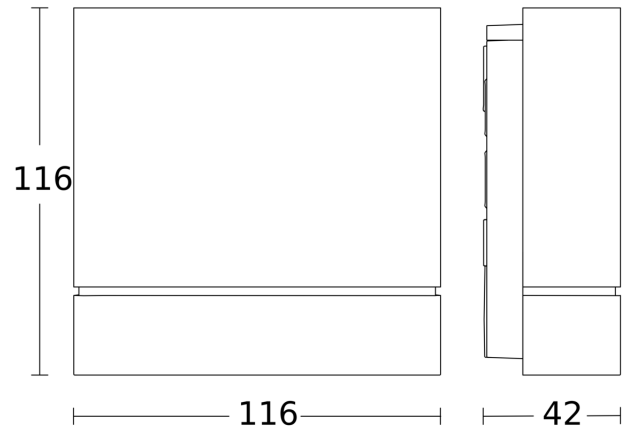

## Maten 2

## aansluitschema Master met geschakelde lamp

