

## Sensor buitenlamp

# L 115 S

antraciet  
EAN 4007841 059880  
art.nr. 059880



## Funcatiebeschrijving

Slimme kop! Sensorbuitenlamp L 115 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 240° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, basislichtfunctie.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	257 x 215 x 330 mm	Onderkruipbescherming	Ja
Met lampjes	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	Elektronische instelling	Nee
Instellingen via	Potentiometers	Mechanische instelling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m <sup>2</sup> )
Variant	antraciet	Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )
VPE1, EAN	4007841059880	Schemerschakelaar	Ja
Toepassing, plaats	Buiten	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
kleur	antraciet	Sokkel	E27
Montageplaats	wand	Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Beschermingsklasse	II	Tijdinstelling	5 sec – 15 min
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	basislichtfunctie	Ja
Materiaal van de behuizing	kunststof	Koppeling	Nee
Materiaal van de afdekking	Transparant glas	Basislichtfunctie in procenten	0 – 50 %

## Sensor buitenlamp

# L 115 S

antraciet  
EAN 4007841 059880  
art.nr. 059880




### Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,7 W
Montagehoogte max.	6,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee


Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	240 °

### Registratiebereik

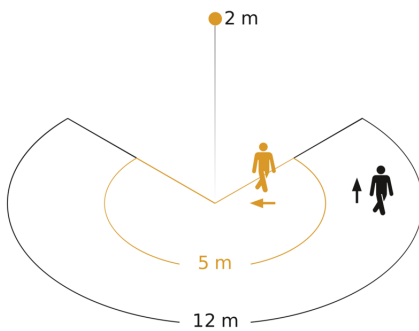

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 6,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

### Maten

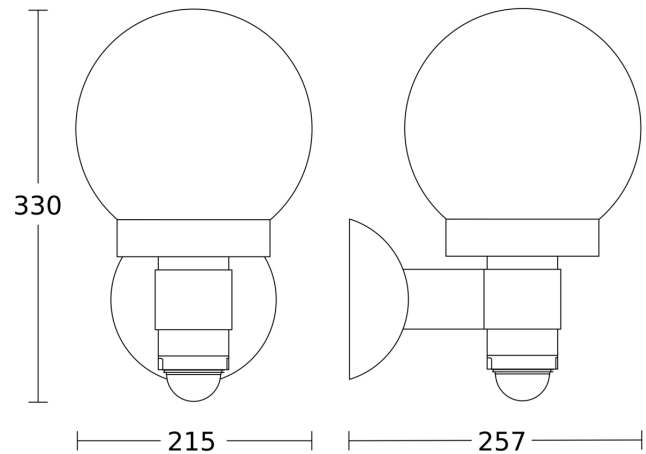

### aansluitschema

