

# IS 2180-2

antraciet  
EAN 4007841 057664  
art.nr. 057664



Infrarot-Sensor  
180°

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



Max. Ø 12 m



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180-2 voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangenciaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, voor installatie buitenshuis en binnenshuis.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variante	antraciet
VPE1, EAN	4007841057664
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Kleur, RAL	7016
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP54

Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Eigen verbruik	0,5 W
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,8 - 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (4 m <sup>2</sup> ) / r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )

# IS 2180-2

antraciet  
 EAN 4007841 057664  
 art.nr. 057664



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> ) / r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Materiaal	kunststof	schakelzones	508 schakelzones
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA	Schemerinstelling Teach	Nee
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA	Regeling constant licht	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA	Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA	Soort koppeling	Master/master
Led-lampen < 2 W	16 W	Koppeling via	Kabel

## Toebehoren


EAN 4007841 085148

Hoekwandhouder voor IS 180-2, IS 2180-2 en IS 2180 ECO

# IS 2180-2


antraciet  
 EAN 4007841 057664  
 art.nr. 057664

## Registratiebereik

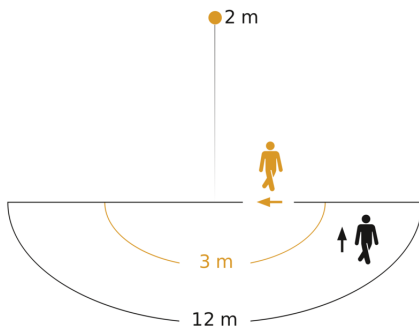

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

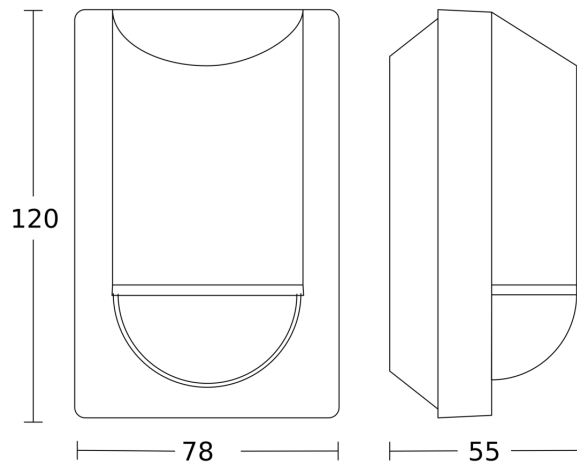


## Lamp zonder aanwezige nuldraad



## Lamp met aanwezige nuldraad



## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

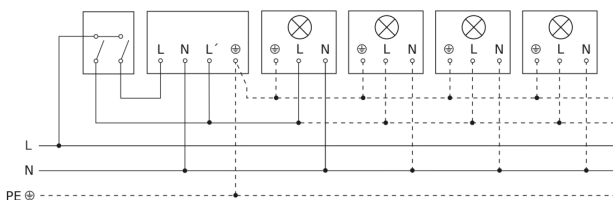

## Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

