

IS 345 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
 EAN 4007841 010522
 art.nr. 010522

infrared sensor
360°

max. 30 x 4 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Led-lampen > 8 W	600 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte	4,00 – 16,00 m
Variante	PF - op de muur vierkant	Montagehoogte max.	16,00 m
VPE1, EAN	4007841010522	Optimale montagehoogte	12 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	Gang, 360 °
Toepassing, plaats	Binnen	Openingshoek	90 °
Toepassing, ruimte	stellingmagazijn, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
kleur	wit	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Kleur, RAL	9003	Elektronische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Mechanische instelling	Nee
Montageplaats	plafond	Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m ²)
Montage	Op de muur, Plafond	Reikwijdte tangential	30 x 4 m (120 m ²)
Bescherming	IP54	schakelzones	280 schakelzones
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF

IS 345 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 010522
art.nr. 010522



Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 sec – 15 min
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren


IS 345 MX Highbay

PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 010522
art.nr. 010522

Registratiebereik

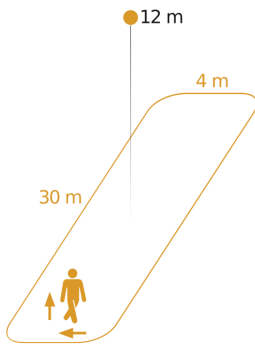

Maten

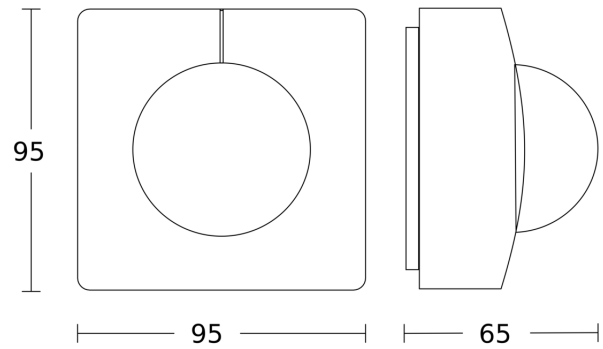

Mogelijke montagehoogte: 4,00 m - 16,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

aansluitschema Master

