

# IS 345

PF - op de muur rond  
EAN 4007841 033828  
art.nr. 033828



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 20 x 4 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

## Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Afmetingen (Ø x H)    | 126 x 65 mm                                     |
| Fabrieksgarantie      | 5 jaar  |
| Instellingen via      | Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote |
| Met afstandsbediening | Nee   |
| Variante              | PF - op de muur rond                            |
| VPE1, EAN             | 4007841033828                                   |
| Uitvoering            | Bewegingsmelder                                 |
| Toepassing, plaats    | Buiten, Binnen                                  |
| Toepassing, ruimte    | hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen       |
| kleur                 | wit   |
| Kleur, RAL            | 9003  |
| Incl. hoekwandhouder  | Nee   |
| Montageplaats         | plafond   |
| Montage               | Op de muur, Plafond                             |
| Bescherming           | IP54  |
| Omgevingstemperatuur  | -20 - 50 °C                                     |

|   |   |
|---|---|
| Led-lampen > 8 W  | 600 W   |
| Capacitieve belasting in µF                             | 176 µF  |
| Technologie, sensoren                                   | passief infrarood, Lichtsensor                |
| Montagehoogte   | 2,50 - 5,00 m                                 |
| Montagehoogte max.                                      | 5,00 m  |
| Optimale montagehoogte                                  | 2,8 m   |
| Registratiehoek   | Gang, 360 °                                   |
| Openingshoek  | 45 °  |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja  |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja  |
| Elektronische instelling                                | Nee   |
| Mechanische instelling                                  | Nee   |
| Reikwijdte radiaal                                      | 12 x 6 m (72 m²)                              |
| Reikwijdte tangenciaal                                  | 23 x 6 m (138 m²)                             |
| schakelzones  | 280 schakelzones                              |
| Functies  | Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF |

# IS 345

PF - op de muur rond  
EAN 4007841 033828  
art.nr. 033828



## Technische gegevens

|   |                          |                         |               |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Materiaal                                     | kunststof                | Schemerinstelling       | 2 – 1000 lx   |
| Stroomtoevoer                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Tijdstelling            | 5 s – 15 Min. |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp.              | 1500 W                   | basislichtfunctie       | Nee           |
| TL-lampen, ongecompenseerd                    | 1000 VA                  | Hoofdlicht instelbaar   | Nee           |
| TL-lampen, seriegecompenseerd                 | 400 VA                   | Schemerinstelling Teach | Ja            |
| TL-lampen parallel gecompenseerd              | 400 VA                   | Regeling constant licht | Nee           |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 2000 VA                  | Koppeling               | Ja            |
| Led-lampen < 2 W                              | 100 W                    | Soort koppeling         | Master/master |
| Led-lampen > 2 W < 8 W                        | 300 W                    | Koppeling via           | Kabel         |


## Toebehoren

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8  |
| EAN 4007841 056735 | Zwart paneel voor IR sensoren  |

# IS 345


PF - op de muur rond  
EAN 4007841 033828  
art.nr. 033828

## Registratiebereik

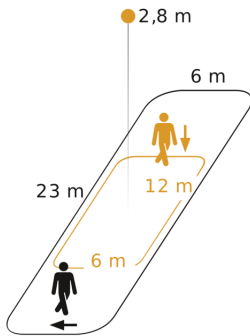

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangential

## Maten

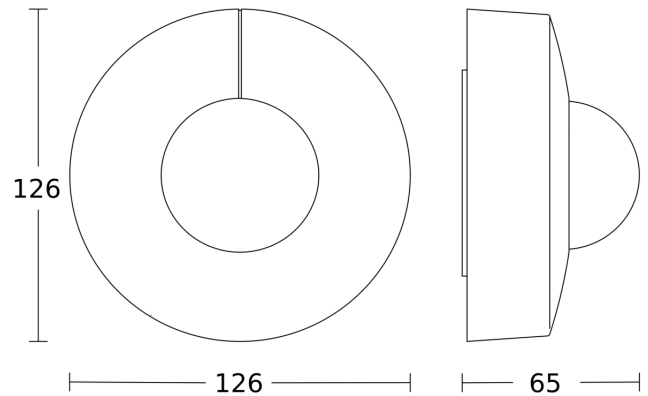

## aansluitschema Master

