

# sensIQ

EVO zwart  
EAN 4007841 029579  
art.nr. 029579



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m

2500 W

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideaal 2 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W
Met bewegingsmelder	Ja	Led-lampen > 8 W	500 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met afstandsbediening	Ja	Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Variant	zwart	Montagehoogte max.	5,00 m
VPE1, EAN	4007841029579	Optimale montagehoogte	2 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	300 °
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Openingshoek	180 °
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
kleur	zwart	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Kleur, RAL	9005	Elektronische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Ja	Mechanische instelling	Ja
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek	Reikwijdte tangenciaal	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
		schakelzones	1360 schakelzones

**sensIQ**

EVO zwart  
 EAN 4007841 029579  
 art.nr. 029579

**Technische gegevens**

Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, seriegecompenseerd	1800 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 sec – 15 min
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

**Toebehoren**

EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007638


Afstandsbediening RC9

## Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal  
3 instelbare zones


## Maten

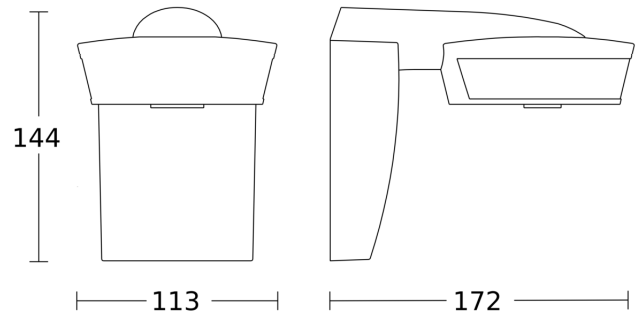


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

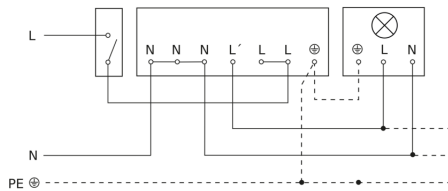

## Lamp met aanwezige nuldraad

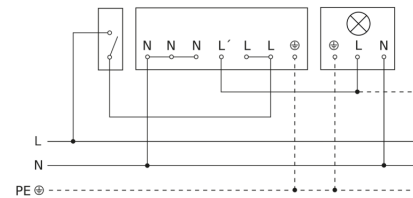

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

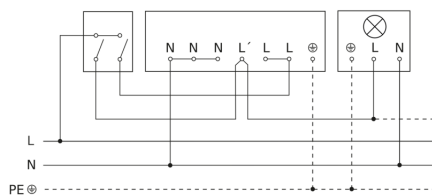

## Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

