

IR Quattro HD 24m DALI plus

Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



3+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

Instappen in intelligente lichtsturing. De intelligente infrarood aanwezigheidsmelder IR Quattro HD DALI plus met uitgebreide aanvullende functies, ideaal voor klaslokalen, grote kantoren en parkeergarages, montagehoogte tot 10 m, met drie lichtkanalen (DALI adressable) voor max. 64 lampen, eenvoudig via een app te installeren. Extra potentiaalvrij relais, regeling constant licht en variabele basislichtfuncties, toetsinterface voor alle 3 de lichtkanalen om te schakelen en dimmen evenals voor het potentiaalvrije relais (lichtmodus), op afstand bedienbaar via Smart Remote.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 120 x 120 mm	Montagehoogte max.	10,00 m
Met bewegingsmelder	Ja	Optimale montagehoogte	2,8 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	360 °
Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote	Openingshoek	160 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	Op de muur	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
VPE1, EAN	4007841035273	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Mechanische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen	Reikwijdte tangenciaal	20 x 20 m (400 m ²)
		Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
		schakelzones	4800 schakelzones
kleur	wit	Functies	4 ingangen voor gebruikelijke schakelaars, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie,
Kleur, RAL	9010		
Incl. hoekwandhouder	Nee		

IR Quattro HD 24m DALI plus

Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273




Technische gegevens

Montageplaats	plafond		Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie
Montage	Op de muur, Plafond	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Bescherming	IP20	Tijdinstelling	5 sec – 60 min
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C	basislichtfunctie	Ja
Materiaal	kunststof	Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Eigen verbruik	0,5 W	Schemerinstelling Teach	Ja
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten	Regeling constant licht	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Koppeling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
		Koppeling via	Kabel, DALI-bus

IR Quattro HD 24m DALI plus


Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273

Registratiebereik

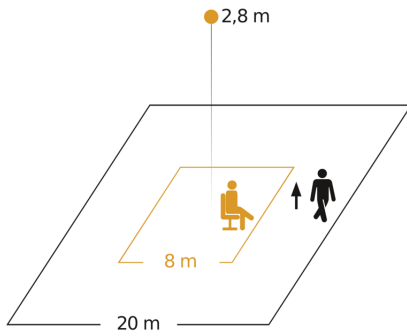


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal


Maten

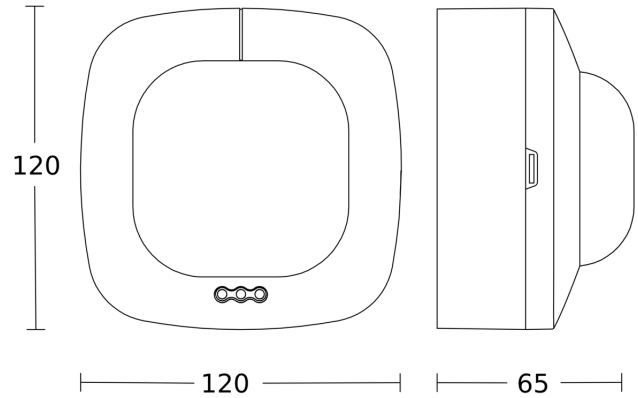

aansluitschema Master

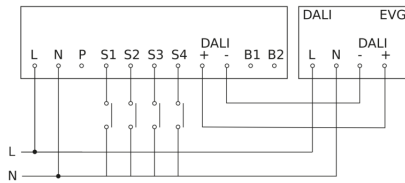

aansluitschema Master met elektronisch voorschakelapparaat UIT

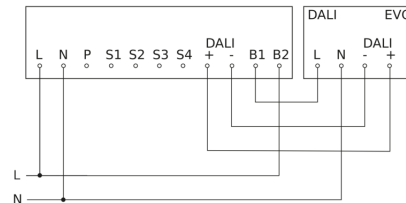


IR Quattro HD 24m DALI plus

Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273



aansluitschema Master met geschakelde lamp

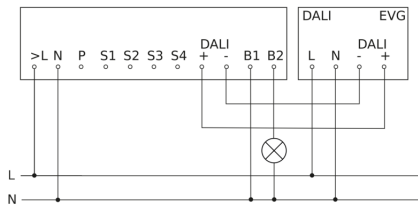

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

